

PARTNER

KATALOG PRODUKTÓW

Taśmy i folie



Spis treści

Materiały uszczelniające dla budownictwa

MEMBER OF THE **SOUDAL** GROUP

O firmie

2

Folie wewnętrzne do montażu warstwowego

3-4

Folie wewnętrzne do konstrukcji szkieletowych

5

Folie zewnętrzne do montażu warstwowego

6-7

Materiały uszczelniające

8-9

Asortyment uzupełniający

10

Notatki

11

O firmie

Partner Tapes Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów dla sektora chemii budowlanej. W ofercie firmy znajdują się folie paroizolacyjne do stolarki okiennej i drzwiowej oraz materiały hydroizolacyjne i wykończeniowe dla budownictwa. Wyroby budowlane firmy Partner Tapes posiadają wymagane aprobaty i oceny techniczne wystawione zarówno przez krajowy Instytut Techniki Budowlanej, jak i notyfikowane instytuty badawcze w Niemczech - ift Rosenheim i MFPA Lipsk. W 2017 roku firma dołączyła do holdingu Soudal*.

* Soudal jest największym na świecie producentem pian poliuretanowych oraz czołowym dostawcą mas uszczelniających, klejów i wyrobów chemii dachowej dla profesjonalistów i odbiorców indywidualnych. Belgijska, rodzinna firma, założona i zarządzana przez Vica Swerts, ze swoimi 17 zakładami produkcyjnymi na czterech kontynentach – jest jednym z najważniejszych dostawców i ekspertów w branży nowoczesnej chemii budowlanej.



Folia wewnętrzna WTI TOTAL

Wewnętrzna folia paroszczelna przeznaczona do uszczelniania połączeń stolarki otworowej ze ścianą. Pokryta jest obustronnie specjalną włókniną polipropylenową ułatwiającą nałożenie warstwy tynku. Uniemożliwia wnikanie wilgoci z pomieszczenia, eliminuje zawilgocenie i degradację warstwy izolacyjnej. Jedna krawędź taśmy zaopatrzona jest w pasek klejący o szerokości 15 mm przeznaczony do mocowania do ościeżnicy. Spód taśmy jest pokryty na całej szerokości klejem umożliwiającym wygodne i trwałe mocowanie do ściany.

Szerokość	Długość rolki
70 mm	25 mb
100 mm	25 mb
150 mm	25 mb
200 mm	25 mb
250 mm	25 mb



Folia wewnętrzna WTI MINI

Wewnętrzna folia paroszczelna przeznaczona do uszczelniania połączeń stolarki otworowej ze ścianą. Pokryta jest obustronnie specjalną włókniną polipropylenową ułatwiającą nałożenie warstwy tynku. Uniemożliwia wnikanie wilgoci z pomieszczenia, eliminuje zawilgocenie i degradację warstwy izolacyjnej. Jedna krawędź taśmy zaopatrzona jest w dwa paski klejące o szerokości 15 mm i 9 mm (obustronnie) przeznaczone do mocowania do ościeżnicy. Do ściany folia jest mocowana za pomocą dedykowanego kleju montażowego Partner Hybrid.

Szerokość	Długość rolki
70 mm	25 mb
100 mm	25 mb
150 mm	25 mb
200 mm	25 mb
250 mm	25 mb



Folia wewnętrzna WTI Siatka

Wewnętrzna folia paroszczelna przeznaczona do uszczelniania połączeń stolarki otworowej ze ścianą. Pokryta jest obustronnie specjalną włókniną polipropylenową ułatwiającą nałożenie warstwy tynku. Uniemożliwia wnikanie wilgoci z pomieszczenia, eliminuje zawilgocenie i degradację warstwy izolacyjnej. Jedna krawędź taśmy zaopatrzona jest w dwa paski klejące o szerokości 15 mm i 9 mm (obustronnie), na drugiej krawędzi taśmy znajduje się pasek butylowy i siatka podtynkowa.

Szerokość	Długość rolki
70+50 mm	25 mb
100+50 mm	25 mb



Folia wewnętrzna WTI ALU TOTAL

Wewnętrzna aluminiowa folia paroszczelna przeznaczona do uszczelniania połączeń w budownictwie szkieletowym oraz połączeń montażowych stolarki otworowej. Pokryta jest jednostronnie specjalną włókniną polipropylenową ułatwiającą nałożenie warstwy tynku. Uniemożliwia wnikanie wilgoci z pomieszczenia, eliminuje zawilgocenie i degradację warstwy izolacyjnej. Jedna krawędź taśmy zaopatrzona jest w pasek klejący o szerokości 15 mm przeznaczony do mocowania do ościeżnicy. Spód taśmy jest pokryty na całej szerokości klejem umożliwiającym wygodne i trwałe mocowanie do ściany.

Szerokość	Długość rolki
70 mm	25 mb
100 mm	25 mb
150 mm	25 mb
200 mm	25 mb
250 mm	25 mb



Folia wewnętrzna WTI ALU

Wewnętrzna aluminiowa folia paroszczelna przeznaczona do uszczelniania połączeń w budownictwie szkieletowym oraz połączeń montażowych stolarki otworowej. Pokryta jest jednostronnie specjalną włókniną polipropylenową ułatwiającą nałożenie warstwy tynku. Uniemożliwia wnikanie wilgoci z pomieszczenia, eliminuje zawilgocenie i degradację warstwy izolacyjnej. Jedna krawędź taśmy zaopatrzona jest w paski klejące o szerokości 15 mm i 9 mm (obustronnie), na drugiej krawędź taśmy znajduje się pasek butylowy o szerokości 19 mm dedykowany do wyklejenia do ściany.

Szerokość	Długość rolki
70 mm	25 mb
100 mm	25 mb
150 mm	25 mb
200 mm	25 mb
250 mm	25 mb



Folia wewnętrzna WTI ALU MINI

Wewnętrzna aluminiowa folia paroszczelna przeznaczona do uszczelniania połączeń w budownictwie szkieletowym oraz połączeń montażowych stolarki otworowej. Pokryta jest jednostronnie specjalną włókniną polipropylenową ułatwiającą nałożenie warstwy tynku. Uniemożliwia wnikanie wilgoci z pomieszczenia, eliminuje zawilgocenie i degradację warstwy izolacyjnej. Jedna krawędź taśmy zaopatrzona jest w dwa paski klejące o szerokości 15 mm i 9 mm (obustronnie) przeznaczone do mocowania do ościeżnicy. Do ściany folia jest mocowana za pomocą dedykowanego kleju montażowego Partner Hybrid.

Szerokość	Długość rolki
70 mm	25 mb
100 mm	25 mb
150 mm	25 mb
200 mm	25 mb
250 mm	25 mb



Folia wewnętrzna WTI HYDROTECH

Wewnętrzna folia paroszczelna w postaci włókniny PP pokrytej jednostronnie butylem o podwyższonej lepkości. Przeznaczona do uszczelniania połączeń w budownictwie.

Szerokość	Długość rolki
70 mm	10 mb
100 mm	10 mb
150 mm	10 mb



Folia wewnętrzna WTI HYDROTECH FLEX

Wewnętrzna folia paroszczelna w postaci elastycznej włókniny PP pokrytej jednostronnie butylem o podwyższonej lepkości. Poprzecznie rozciągliwa, pochtania niewielkie ruchomości podłoża. Przeznaczona do uszczelniania połączeń w budownictwie.

Szerokość	Długość rolki
70 mm	10 mb
100 mm	10 mb
150 mm	10 mb



Folia wewnętrzna WTI HYDROTECH FLEX PLUS

Wewnętrzna folia paroszczelna w postaci elastycznej włókniny PP pokrytej jednostronnie butylem o podwyższonej lepkości. Wzdłuż jednej krawędzi taśma zaopatrzona jest w dodatkowy pasek butylowy o szerokości 15 mm. Poprzecznie rozciągliwa, pochtania niewielkie ruchomości podłoża. Przeznaczona do uszczelniania połączeń w budownictwie.

Szerokość	Długość rolki
70 mm	10 mb
100 mm	10 mb
150 mm	10 mb



Folia zewnętrzna WTO TOTAL

Zewnętrzna folia paroprzepuszczalna przeznaczona do uszczelniania połączeń stolarki otworowej ze ścianą. Pokryta jest dwustronnie specjalną włókniną polipropylenową ułatwiającą nałożenie warstwy tynku. Uniemożliwia wnikanie wilgoci od zewnątrz, eliminuje zawilgocenie i degradację warstwy izolacyjnej. Jedna krawędź taśmy zaopatrzona jest w pasek klejący o szerokości 15 mm przeznaczony do mocowania do ościeżnicy. Spód taśmy jest pokryty na całej szerokości klejem umożliwiającym wygodne i trwałe mocowanie do ściany.

Szerokość	Długość rolki
70 mm	25 mb
100 mm	25 mb
150 mm	25 mb
200 mm	25 mb
250 mm	25 mb
300 mm	25 mb



Folia zewnętrzna WTO MINI

Zewnętrzna folia paroprzepuszczalna przeznaczona do uszczelniania połączeń stolarki otworowej ze ścianą. Pokryta jest dwustronnie specjalną włókniną polipropylenową ułatwiającą nałożenie warstwy tynku. Uniemożliwia wnikanie wilgoci od zewnątrz, eliminuje zawilgocenie i degradację warstwy izolacyjnej. Jedna krawędź taśmy zaopatrzona jest w dwa paski klejące o szerokości 15 mm i 9 mm (obustronnie) przeznaczone do mocowania do ościeżnicy. Do ściany folia jest mocowana za pomocą dedykowanego kleju montażowego Partner Hybrid.

Szerokość	Długość rolki
70 mm	25 mb
100 mm	25 mb
150 mm	25 mb
200 mm	25 mb
250 mm	25 mb



Folia zewnętrzna WTO Siatka

Zewnętrzna folia paroprzepuszczalna przeznaczona do uszczelniania połączeń stolarki otworowej ze ścianą. Pokryta jest dwustronnie specjalną włókniną polipropylenową ułatwiającą nałożenie warstwy tynku. Uniemożliwia wnikanie wilgoci od zewnątrz, eliminuje zawilgocenie i degradację warstwy izolacyjnej. Jedna krawędź taśmy zaopatrzona jest w paski klejące o szerokości 15 mm i 9 mm (obustronnie), na drugiej krawędzi taśmy znajduje się pasek butylowy i siatka podtynkowa.

Szerokość	Długość rolki
70+50 mm	25 mb
100+50 mm	25 mb



Folia zewnętrzna WTO UV+

Folia zewnętrzna paroprzepuszczalna o podwyższonej odporności na promieniowanie UV. Przeznaczona do uszczelniania połączeń stolarki otworowej ze ścianą. Pokryta jest dwustronnie specjalną włókniną polipropylenową ułatwiającą nałożenie warstwy tynku. Uniemożliwia wnikanie wilgoci od zewnątrz, eliminuje zawilgocenie i degradację warstwy izolacyjnej. Jedna krawędź taśmy zaopatrzona jest w dwa paski klejące o szerokości 15 mm i 9 mm (obustronnie), na drugiej krawędzi taśmy znajduje się pasek butylowy o szerokości 19 mm dedykowany do wyklejenia do ściany.

Szerokość	Długość rolki
70 mm	25 mb
100 mm	25 mb
150 mm	25 mb
200 mm	25 mb
250 mm	25 mb



Folia zewnętrzna WTO TOTAL UV+

Folia zewnętrzna paroprzepuszczalna o podwyższonej odporności na promieniowanie UV. Przeznaczona do uszczelniania połączeń stolarki otworowej ze ścianą. Pokryta jest dwustronnie specjalną włókniną polipropylenową ułatwiającą nałożenie warstwy tynku. Uniemożliwia wnikanie wilgoci od zewnątrz, eliminuje zawilgocenie i degradację warstwy izolacyjnej. Jedna krawędź taśmy zaopatrzona jest w pasek klejący o szerokości 15 mm przeznaczony do mocowania do ościeżnicy. Spód taśmy jest pokryty na całej szerokości klejem.

Szerokość	Długość rolki
70 mm	25 mb
100 mm	25 mb
150 mm	25 mb
200 mm	25 mb
250 mm	25 mb
300 mm	25 mb



Folia zewnętrzna WTO MINI UV+

Folia zewnętrzna paroprzepuszczalna o podwyższonej odporności na promieniowanie UV. Przeznaczona do uszczelniania połączeń stolarki otworowej ze ścianą. Pokryta jest dwustronnie specjalną włókniną polipropylenową ułatwiającą nałożenie warstwy tynku. Uniemożliwia wnikanie wilgoci od zewnątrz, eliminuje zawilgocenie i degradację warstwy izolacyjnej. Jedna krawędź taśmy zaopatrzona jest w dwa paski klejące o szerokości 15 mm i 9 mm (obustronnie) przeznaczone do mocowania do ościeżnicy. Do ściany folia jest mocowana za pomocą dedykowanego kleju montażowego Partner Hybrid.

Szerokość	Długość rolki
70 mm	25 mb
100 mm	25 mb
150 mm	25 mb
200 mm	25 mb
250 mm	25 mb



Folia ALUBUTYL STANDARD

Wodoszczelna folia aluminiowa pokryta warstwą butylu o grubości 0,6 mm i podwyższonej lepkości. Odporna na warunki atmosferyczne. Nie twardnieje i nie kruszy się z czasem. Niezastąpiona przy uszczelnianiu złączy w pracach budowlanych, dekarских i warsztatowych.

Szerokość	Długość rolki
45 mm	10 mb
50 mm	10 mb
70 mm	10 mb
100 mm	10 mb
150 mm	10 mb
200 mm	10 mb
250 mm	10 mb
300 mm	10 mb



Folia ALUBUTYL PREMIUM

Wodoszczelna folia aluminiowa pokryta warstwą butylu o grubości 1,0 mm i podwyższonej lepkości. Odporna na warunki atmosferyczne. Nie twardnieje i nie kruszy się z czasem. Niezastąpiona przy uszczelnianiu złączy w pracach budowlanych, dekarских i warsztatowych.


Szerokość	Długość rolki
45 mm	10 mb
50 mm	10 mb
70 mm	10 mb
100 mm	10 mb
150 mm	10 mb
200 mm	10 mb
250 mm	10 mb
300 mm	10 mb



Taśma hydroizolacyjna

Wodoodporna i wodoszczelna taśma w postaci włókniny PP o wysokiej gramaturze (100-120 g/m²), pokrytej jednostronnie butylem o podwyższonej lepkości. Przeznaczona do hydroizolacji połączeń budowlanych, np. zabezpieczania styku ściana-podłoga w łazienkach.

Szerokość	Długość rolki
Od 70 mm do 300 mm	10 mb (Max 50 mb)



Taśma łazienkowa

Taśma z białego elastomeru pokryta z jednej strony białym butylem. Stosowana do dekoracyjnego wykończenia połączeń armatury sanitarnej z podłogiem. Zastępuje silikon.

Szerokość	Długość rolki
22 mm	3,35 mb
38 mm	3,35 mb
60 mm	3,35 mb



Impregnowana taśma rozprężna

Elastyczna poliuretanowa taśma samorozprężna o strukturze otwartokomórkowej impregnowana specjalną dyspersją akrylową. Odporna na działanie wiatru i deszczu. Dostosowuje się do nierównych powierzchni. Stosowana do wiatro- i wodoodpornych uszczelnień wszelkich zewnętrznych połączeń budowlanych.

Gęstość 80 gr/m³ klasy 300 Pa

Gęstość 120 gr/m³ klasy 600 Pa

Szerokość	Długość rolki
Klasa 300 Pa/Rozmiar	
Szerokość 10 szczelina 3-5 mm	10 mb
Szerokość 15 szczelina 6-9 mm	5,6 mb
Szerokość 20 szczelina 6-9 mm	5,6 mb
Szerokość 15 szczelina 8-12 mm	4,3 mb
Szerokość 20 szczelina 8-12 mm	4,3 mb
Klasa 600 Pa/Rozmiar	
Szerokość 10 szczelina 3-5 mm	10 mb
Szerokość 15 szczelina 6-9 mm	5,6 mb
Szerokość 20 szczelina 6-9 mm	5,6 mb
Szerokość 15 szczelina 8-12 mm	4,3 mb
Szerokość 20 szczelina 8-12 mm	4,3 mb



Wstęga butylowa

Trwale plastyczna, odporna na starzenie i warunki atmosferyczne, paroszczelna wstęga butylowa o grubości 0,7 mm. Ma doskonałą przyczepność do wszelkich podłoży budowlanych, służy do klejenia i uszczelniania połączeń między różnymi materiałami w budownictwie i przemyśle. Chroni przed korozją.

Szerokość	Długość rolki
15 mm	40 mb



Sznur butylowy

Trwale plastyczny, odporny na starzenie i warunki atmosferyczne, paroszczelny sznur butylowy o średnicy 4 mm w rolkach o dł. 12,5 mb. Ma doskonałą przyczepność do wszelkich podłoży budowlanych, służy do uszczelniania połączeń między różnymi materiałami w budownictwie i przemyśle. Chroni przed korozją.


Średnica	Długość rolki
4 mm	12,5 mb



Primer w aerozolu

Primer w aerozolu ułatwiający mocowanie taśm okiennych do muru w niesprzyjających warunkach atmosferycznych i przy trudnych lub mocno zabrudzonych powierzchniach. Zwiększa przyczepność lepiszcza, wzmacnia podłoża niestabilne, przyspiesza proces klejenia.


Opakowanie	Pojemność
aerozol	500 ml

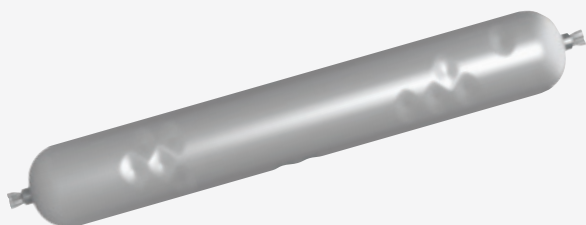

Klej montażowy Partner Hybrid

Klej na bazie MS polimerów przeznaczony do mocowania folii okiennych do wszelkich typowych materiałów budowlanych, również lekko wilgotnych. Odpowiedni również do klejenia EPDM.

Opakowanie	Pojemność
folia	600 ml

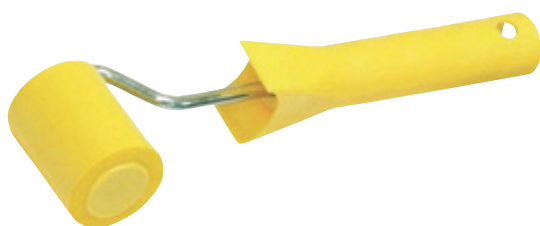

Rolka dociskowa

Rolka dociskowa ułatwiająca montaż wszelkich folii okiennych do podłoża.



PARTNER

PARTNER TAPES Sp. z o.o.

16-010 Wasilków
ul. Nadrzeczna 22
tel.+48-85-66-42-113